


Наружное утепление легкая штукатурной системой

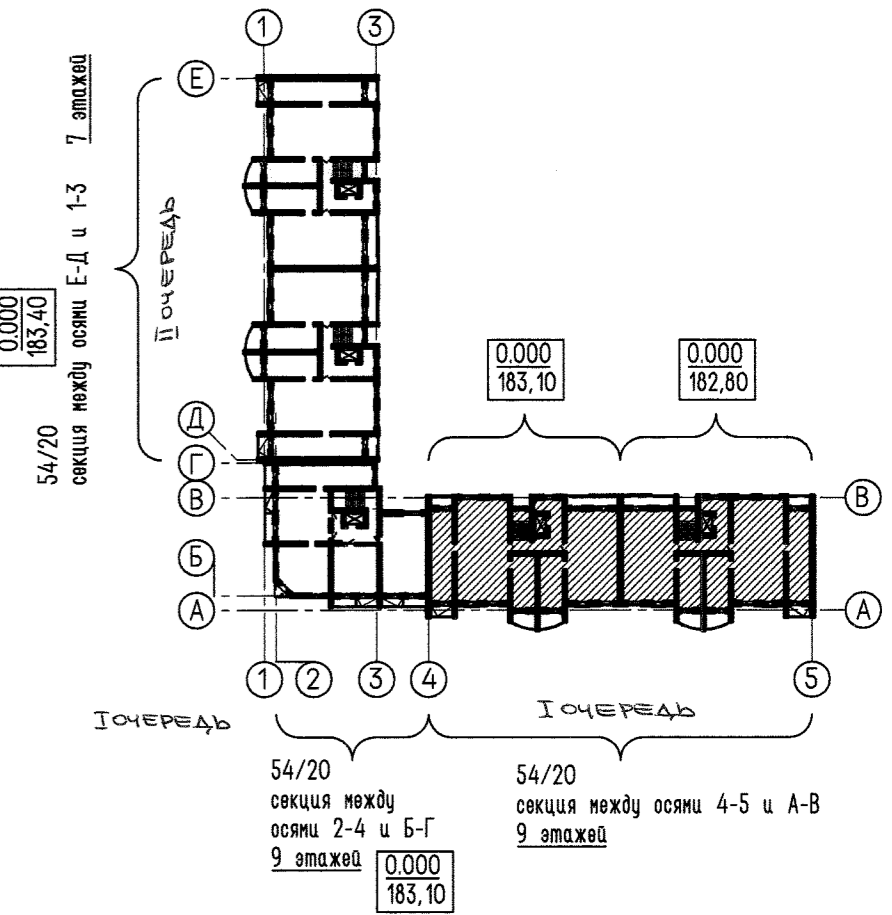

Согласовано:
государственные органы
и ИЖС «Метрия»
И.И. Шинкин
И.Е. Сидоркин

- Примечания:
1. Условные обозначения см. АР-3.
 2. См. также примечания на АР-3.
 3. Перед дверью кабины лифта предусмотреть тактильную полосу эффективной длиной не менее 0,8 м, контрастирующую по цвету поверхности с основным покрытием. Пожарно-технические характеристики данного покрытия не должны быть более высокой пожарной опасности, чем В2, РП2, Д2, Т2.
 4. На стене, справа от входа в лифт разместить выделенное цветом обозначение номера этажа, выполненное рельефными арабскими цифрами и фрифом Брайля.

Изм.		Кол.		Лист		№ док		Подпись		Дата	
54/20 - АР											
Многоквартирный жилой дом по ПДП №14 в микрорайоне №9 г.Жддино											
Иочеребь Секция между осями 4-5 и А-В						Студия			Лист		
Разработал						Соколова			3.1		
Проверил						Соколова			КУП «Институт «БОРИСОВПРОЕКТ» г.Борисов		
Н.контр.						Деревяго			План 1 этажа		
Утвердил						Соколова			Формат А3х3		

Составлено:	Составлено:
Исх.КО Шурьцова	Исх.КО Шурьцова
Исх.СТО Воронко	Исх.СТО Воронко
Исх.ЗТО Заборозный	Исх.ЗТО Заборозный
Исх.И.М.М.	Исх.И.М.М.
Взам.инж.В.	Взам.инж.В.
Подпись и дата	Подпись и дата
И.И. Шинкин	И.Е. Сидоркин